

JOPER

DEPÓSITOS PARA TRANSPORTE GASÓLEO
TANKS FOR DIESEL TRANSPORTATION
RÉSERVOIRS POUR TRANSPORT DU DIESEL
TANQUES PARA TRANSPORTE DE DIESEL

DG





• CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Depósito em chapa, com fundos cupados, pintado no exterior.
- Abertura superior Ø 400 mm, para acesso interior.
- Anteparas interiores.
- Engates para empilhadores e argolas para elevação.
- Filtro, válvula anti-retorno, válvula esférica para corte geral, tampão com fusível e tampão de enchimento de 3".
- Bomba eléctrica de 12V ou 24V, de 56 L/min. contador de litros (parcial e total), mangueira de 4 mts. e pistola, montado em caixa metálica com fechadura.

Nota - Aprovado para transporte de Gasóleo



• MAIN FEATURES

- Plated tank with dished ends and exterior painted.
- Superior opening Ø 400 mm, for internal access.
- Wave break bulkheads.
- Hooks for forklifts and rings for rising.
- Filter, anti-return valve, spherical valve for general cut, drain plug with fuse and filling plug of 3".
- Electric pump of 12V or 24V, 56 l/min., - liters indicator (partial and total), hose of 4 mts. and pistol, mounted in a metallic box frame with lock.

Note - Approved for fuel diesel transportation



• CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Réservoir en tôle, avec fonds bombés, et peinté extérieurement
- Ouverture supérieure Ø 400 mm, pour accès à l'intérieur.
- Cloisons internes séparatrices de flux.
- Engagements pour élévateurs et oreilles de levage
- Filtre, valve anti-retour, valve sphérique pour coupe général, tampon avec fusible et tampon de remplissage de 3".
- Pompe électrique de 12V ou 24V, de 56 l/min. Compteur de litres (parcial et total), tuyau de 4 mts. et pistolet, assemblé sur caisse métallique avec serrure.

Note - Approuvé pour le transport de diesel



• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Tanque plateado, con extremos arredondados, pintado no exterior.
- Abertura superior Ø 400 mm, para acceso interno.
- Tabiques internos para rotura de la onda.
- Ganchos para empiladora y anillos para elevación.
- Filtro, válvula anti-retorno, válvula esférica para corte general, tampon con fusible y tampon de relleno de 3".
- Bomba eléctrica de 12V ou 24V, indicador de litros (parcial y total), manguera de 4 mts. y pistola, montado en caja metálica com cerradura.

Nota: Aprobado para el transporte de diesel



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO TYPE MODELE MODELO	CAPACIDADE CAPACITY CAPACITÉ CAPACIDAD (l)	DIMENSÕES - DIMENSIONS DIMENSIONS - DIMENSIONES (m)			TARA TARE TARA TARA (kg)	PESO BRUTO GROSS WEIGHT POIDS TOTAL EN CHARGE PESO BRUTO (kg)
		A	B	C		
DG - 500	500	1,60	1,00	0,80	210	655
DG - 700	700	1,80	1,14	1,05	300	923
DG - 950	950	2,06	1,14	1,05	335	1210

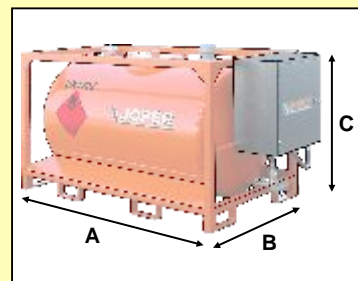

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio - Prints and technical data, subject to change without notice
liustrations et données, soumises à alteration sans pré avis - Graburas y dados técnicos, sujeitos a alteración sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Agent - Distribuidor

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, S.A.

E.N. Nº 8-2 - Casal do Chafariz - Apartado 193
2565-646 - Ramalhal - TORRES VEDRAS - Portugal
Telefones: Geral: +351 261 330 900 - Fax: 261 330 905
Dep. Comercial: +351 261 330 901 - Fax: 261 330 904
Sec. Peças: +351 261 330 902 - Fax: 261 330 907
www.joper.com.pt - joper@joper.com.pt - comercial@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga
Telefone: +351 253 605 840 - Fax: 253 286 354 - joper@tomix.com.pt